

PW-II



Waga kontrolna ze stali nierdzewnej

Bateryjna waga kontrolna CAS PW-II dzięki obudowie ze stali nierdzewnej znajduje zastosowanie w gastronomii i przemyśle. Mogą być również stosowane w aptekach i placówkach handlowych. Dwudziałkowość zapewnia wysoką dokładność odczytu.




CAS

Wagi kontrolne



	PW-II 02	PW-II 10	PW-II 05
Zakres ważenia	2kg x 0,5/1g	10kg x 2/5g	5kg x 1/2g
Wyświetlacz	LCD, 5 cyfr (25mm)		
Zasilanie	Baterie (6 x R20-1,5V), Zasilacz sieciowy AC 230V/ DC 9V/ 300mA		
Czas pracy	Baterie alkaliczne: ok. 400 godz. Baterie zwykłe: ok. 150 godz.		
Temperatura pracy	-10°C ~ +40°C		
Wymiary szalki [mm]	222(D) x 151(S)		
Wymiary [mm]	239(D) x 227(S) x 66(W)		
Masa produktu [kg]	1,5		

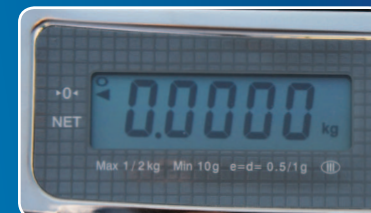

Duży wyświetlacz LCD



Obudowa i szalka ze stali nierdzewnej

Sprzedawane urządzenia mogą nieznacznie różnić się od prezentowanych na zdjęciach.
Specyfikacja produktów może ulec zmianie bez powiadomienia. Folder nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.